



MONTO®

Drabina przegubowa ze szczablami

MultiMatic®

Aluminiowa drabina przegubowa o uniwersalnym zastosowaniu do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna, wolnostojąca i pomost roboczy (wersja 4 x 3 szczable).

- + opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania (system SpeedMatic), zapewniający szybką i komfortową obsługę
- + trwałe, wpustowe połączenia szczable z podłużnicami
- + dwa szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)
- + łatwe składanie, niewielkie wymiary po złożeniu
- + wersja 4x3 szczable z antypoślizgową platformą (rozmiar 142 x 30 cm) składającą się z dwóch stalowych płyt
- + produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obowiązkowej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania



SpeedMatic System



Obejrzyj film



profesjonalni




domestyczni/prywatni



Cyfrowa aplikacja do kontroli sprzętu roboczego
Strona 243



| Ilość szczable | | 4 x 3 (w tym) | | 4 x 4 | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------|--------|--------|
| 1 | | A do ok. | m | 4,40 | 5,50 |
| | | B ok. | m | 2,40 | 3,50 |
| | | C ok. | m | 3,55 | 4,70 |
| | | D ok. | m | 3,45 | 4,50 |
| 2 | | A do ok. | m | 3,05 | 3,60 |
| | | B ok. | m | 1,05 | 1,60 |
| | | C ok. | m | 1,80 | 2,35 |
| | | D ok. | m | 1,75 | 2,25 |
| 3 | | A do ok. | m | 2,95 | - |
| | | B ok. | m | 0,95 | - |
| | | C ok. | m | 1,00 | - |
| | | D ok. | m | 0,95 | - |
| Szerokość stabilizatora ok. | | m | 0,80 | 0,85 | |
| Waga produktu ok. | | kg | 18,2 | 14,2 | |
| | Szerokość (B) ok. | m | 0,40 | 0,40 | |
| | Głębokość (T) ok. | m | 0,30 | 0,30 | |
| | Długość (L) ok. | m | 1,00 | 1,30 | |
| | Nr kat. | | | 120687 | 120694 |

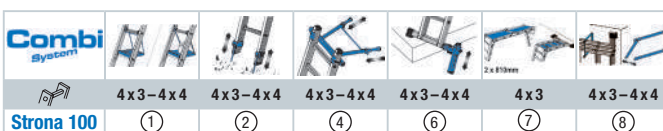

Strona 100

1

2

4

6

7

8

